

FREEDOM TEXTILTRYCKSAUTOMAT



Manöverpanel

Freedom Textiltrycksautomat är utrustad med en nykonstruerad lättanvänd microjustering för snabbare och exaktare justering, samt med snabbmonterade självutjämnande raklar.


Hela uppbyggnaden av maskinen är gjord med tanke på kortast möjliga uppsättningstider och snabbast möjliga produktion. Roterande manöverpanel som kan nås från alla tryckstationer; Bra utrymme mellan tryckstationerna för bästa möjliga åtkomst vid uppsättningsarbete, Pneumatisk raminfästning m.m.

Maskinens uppbyggnad är mycket stabil med normsvetsade stålprofiler i både maskinkropp, ramhållar och palettarmar, vilket ger en mycket gedigen konstruktion.

Freedom's pneumatiska drivsystem ger en tyst och jämn gång med en mycket stor noggrannhet. Justerbar rakelslaglängd, rakel och fyllarhastighet är individuellt inställbar för varje tryckstation. Maskinens microprocessor hjälper tryckaren i sin dagliga verksamhet med t.ex. uppstarts-, avsluts- och provtrycksprogram. Δ -rakel för maximal flexibilitet och färgkontroll. Levereras med en uppsättning 43 x 58 cm paletter jämte raklar.

Teknisk specifikation – FREEDOM TEXTILTRYCKSAUTOMAT		
	Freedom 6/8	Freedom 8/10
Antal tryckstationer	6 st	8 st
Antal paletter	8 st	10 st
Max tryckformat	406 x 457 mm (16" x 18")	
Max ramstorlek	584 x 787 x 44 mm (23" x 31" x 13/4")	
Standard paletter	430 x 580 mm	
Elanslutning	220 V	
Luftförbrukning	Ca 570 liter / min	
Total diameter	Ca 3200 mm	Ca 3500 mm
Höjd	1524 mm	
Vikt	Ca 870 kg	

FLASHBACK MELLANTORK

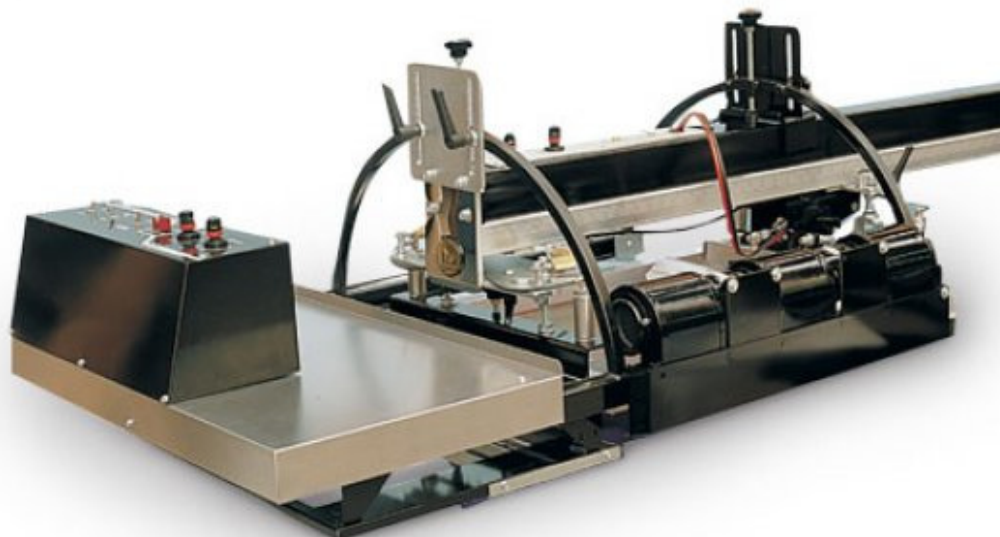

Mellantork efter ett nytt koncept. Monteras på en tryckstation och kan enkelt flyttas till någon annan station när det behövs. Konstruktionen bygger på ett mycket tunt quartselement som löper mellan paletten och ramen. Detta element mellantorkar det tryckta plagget men påverkar inte färgen i ramen. Detta gör det möjligt att **trycka och mellantorka på samma tryckstation**. Dessutom kyler mellantorken det tryckta plagget innan det går vidare.

Flashback Mellantork ger en mycket kostnadseffektiv maskininvestering då man slipper offra tryckstationer när man vill använda en mellantork.

Tillverkaren har framför allt haft som målsättning att tillhandahålla ett prisvärt system med mellantork och textiltrycksautomat som är lätt att arbeta med och som kräver ett minimum av upplärning och utrymme. Det ska krävas ett minimum av tid även för den oinvigde att snabbt förstå maskinens uppbyggnad och funktion. Maskinen är lättöverskådlig och logisk i sin uppbyggnad med endast ett fåtal inställningsknappar.

Tillverkaren har även koncentrerat sig på att den ska vara robust och pålitlig. En väl-dimensionerad grundkonstruktion och ingående komponenter borgar för en lång livslängd.

Teknisk specifikation – FLASHBACK MELLANTORK

Häradyta	406 x 457 mm (16" x 18")
Max temperatur kortvägigt IR rör	815C ° ± 10 C° (1500 F° ± 50 F°)