

GPE/128

Automatisk screentryckmaskin för tryck på ovala glasflaskor.



GPE/128-1

Tryck på en sida av flaskan.
Kurvradi: 15-100 mm.
Höjd: 40-140 mm.
Tryckkapacitet: 2000-3000 / tim.

GPE/128-2

Tryck på två sidor av flaskan.
Kurvradi: 20-80 mm.
Höjd: 40-150 mm.
Tryckkapacitet: 2000-2500 / tim.

GPE/128-2


Tryck med två färger på den ena sidan och en färg på den andra.
Kurvradi: 20-80 mm.
Höjd: 40-150 mm.
Tryckkapacitet: 2000-2500 / tim.

GPE/128 har följande kännetecken:

- Bandmatning.
- Pick & Place på tryckstationen.
- Tryckstation.
- No-Object-No-Print-funktion.
- Automatiskt utmatningssystem.
- Utmatningsband.
- Säkerhetsbur.

Tillval:

- Roterande matningsbord.
- Vändningsanordning.
- Elektrisk värmning av keramiska färger (endast för glasflaskor).

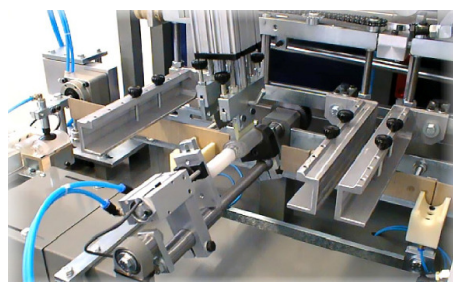

Teknisk specifikation – GPE/128	
Effektförbrukning	1,2 kW
Luftkonsumtion	100 l / min vid 5 bar
Max ramformat	320 mm
Vikt	700 kg