



GPE/49-2D


Dubbel screentrycklinje för tryck på engångssprutor med centrerad kanyl.

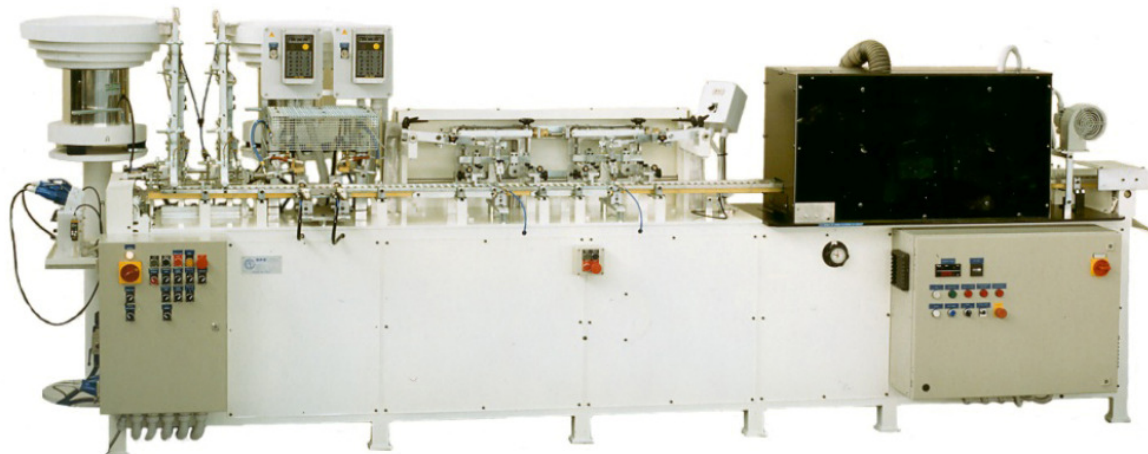

KS

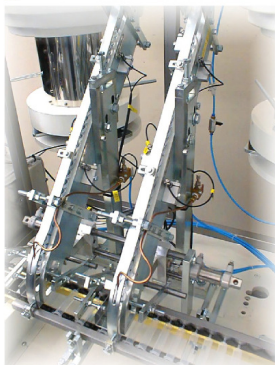

SA

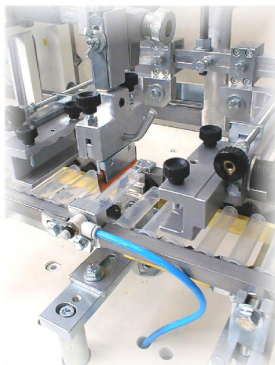

GPE/49-2D har följande kännetecken:

- Max diameter på kroppen: 48 mm.
- Tryckkapacitet: 6000-7000 / tim.
- 2 matningsvibratorer.
- KS - 2 matningsskenor.
- Transport för 2 sprutor åt gången.
- Dubbel flammingsstation.
- SA - Dubbel tryckstation.
- Torktunnel med varmluft.
- Avkyllning med blås.
- Programmerbar räknare.
- Säkerhetsbur.

Tillval:

- Tryck och flamning på sprutor med excentrisk kanyl.
- UV tork.