


GPE/49-S

Enkel screentryckningslinje för engångssprutor med centrerad kanyl.

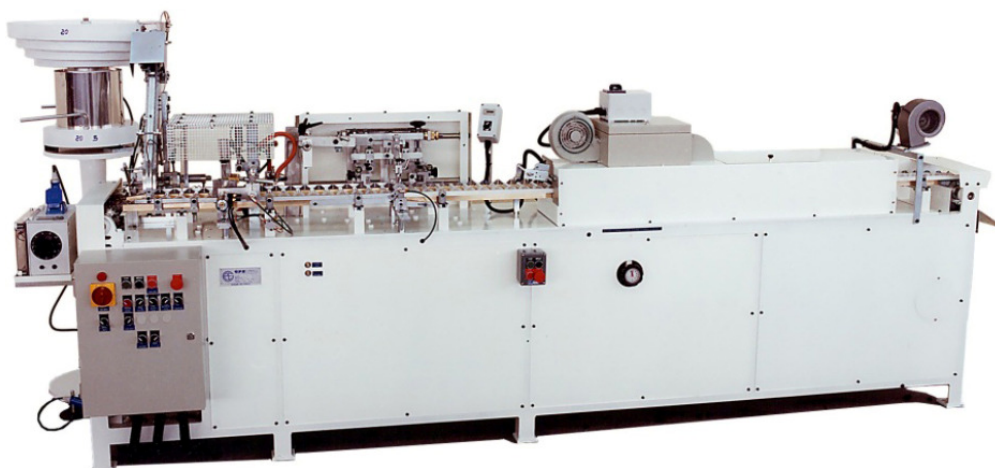


GPE/49-S har följande kännetecken:

- Vibrerande matningsskål.
- KS - Matningsskena.
- Kedjetransportsystem.
- FE - Flamningsstation.
- SA - Tryckstation.
- WA - Torktunnel med varmluft.
- Avkyllning med blås.
- Programmerbar räknare.
- Säkerhetsbur.

Tillval:

- Tryckning och flamning av sprutor med excentrisk kanylhållare.
- UV tork.

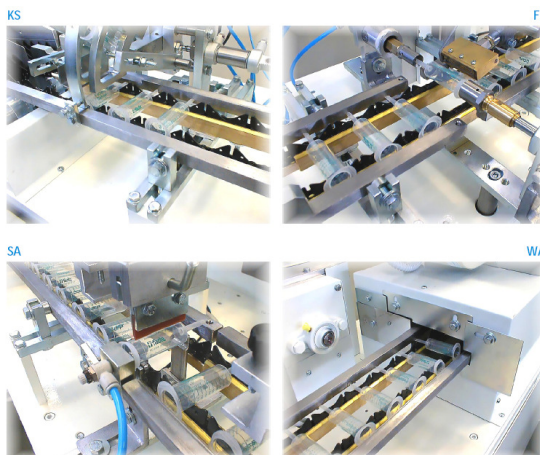

Teknisk specifikation – GPE/49-S	
Max diameter på kroppen	48 mm
Max Tryckformat	130 x 150 mm
Tryckkapacitet	3000-4000 / tim för 5 ml sprutor (2000 för 20 ml sprutor)
Total Effektförbrukning	4,5 kW
Lufttryck	6 bar
Luftkonsumtion	200 l / min
Gaskonsumtion (propan) vid 2 bar	2 l / min
Dimensioner L x B x H	4000 x 1200 x 1700 mm
Vikt	700 kg