


PHP 45-2 DTA ½ AUTOMATISK TRANSFERPRESS Med dubbla pneumatiskt uppblåsbara underplattor

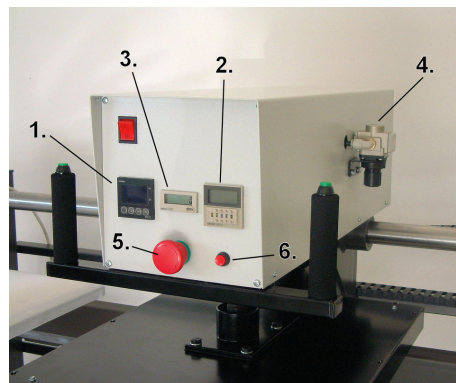

1. Digital temperatur kontroll med inställning
2. Timer med grafisk display
3. Räkneverk
4. Justering av presstrycket på värmeplattan
5. Nödstop
6. Snabbstopp av uppblåsningen på underplattorna

PHP 45-2 DTA är en unikt konstruerad pneumatisk transferpress med dubbla underplattor. Tack vare den unika och sinnrika underplatts konstruktionen går enkelt och snabbt att applicera transfers på många olika slags produkter som sport och arbetskläder, T-shirt, paraplyer, väskor m.m. - Inga underlägg är nödvändiga. Sparar tid!

Hemligheten med PHP 45-2 DTA finns i de undre pneumatiska gummiklädda underplattorna som med hög och jämn kraft pressar upp transfermotivet över och mellan sömmar och andra besvärliga transferplaceringar.

PHP 45-2 DTA har följande kännetecken:

- Stabil hjulförsedd och lättarbetad konstruktion som ger hög produktivitet och bra arbetsmiljö
- Pneumatisk drift och justerbart tryck på värmeplattan och undreplattorna
- Dubbelkommando vid pneumatisk nedpressning av värmeplattan för hög säkerhet
- Automatiskt höjning av värmeplattan när presstiden gått ut.
- Värmeplatta i gjuten aluminium med värmeisolering och fast monterad teflonmatta mot materialet
- Jämn och stabil värme över hela värmeplattan. Max 220° C
- Dubbla underplattor med pneumatiskt uppblåsbara gummimembran
- Enkelt att kunna ta bort eller byta ut underplattorna till andra storlekar
- Option – pneumatiskt uppblåsbara underplattor i storlekar 35x40cm, 16x32cm och 16x12cm

Teknisk specifikation – PHP 45-2 DTA	
Anslutningsspänning	230 V 10 A
Effekt värmeplatta	2100 W
Temperatur värmeplatta	Max 220° C
Värmeplattans presshöjd max	50 mm
Presstryck max	0,4 kg/cm ²
Pneumatisk anslutning	Max 10 bar
Undreplattor standard storlek	2 x 40 x 50 cm
CC avstånd mellan pressplattorna	1200 mm
Dimensioner L x B x H	1750 x 800 x 1500 mm